



Since 1971


PATTY FORMER MACHINES

FORMADORA DE ALIMENTOS/HAMBURGUESAS



F 1000 N
F 2000 PLUS B

ISSUED ON MAY 2025

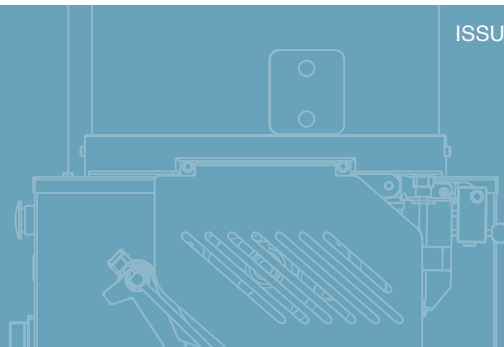



F 1000 N



Patty former machine / Formadora de alimentos/hamburguesas



DIFFERENT DRUM SHAPES AVAILABLE



DISPONIBLES DISTINTOS
FORMATOS DE TAMBOR

OPTIONAL AUTO-FEED
PATTY PAPER ATTACHMENT



OPCIONAL: ALIMENTACIÓN
AUTOMÁTICA CON PAPEL
SEPARADOR



STANDARD EQUIPMENT

- Entry level machine and compact footprint
- Fixed speed
- High productivity : can deliver up to 1,560 cycles per hour
- ½ HP (.37Kw) motor for single speed operation
- Stainless Steel Feed Paddle, Manual Wire Cleaner for drum
- Standard conveyor belt 15 3/8" (390.5 mm)
- Hopper capacity 4.2 Gallons – 16 Liters (Approximately 22 pounds.)
- No specific dismantling tools, ease of cleaning
- Certifications: N.S.F., E.T.L.

DIFFERENT DRUM SHAPES AVAILABLE

(not included in the standard equipment):

- Standard round shapes of different diameters – maximum product diameter of the 5.12" (130mm)
- Double/triple shapes as oval, rectangular, square
- Special shapes such as : fish, cutlet, heart, chicken nuggets, tree, pork chop, etc

The mold die in the drum allows the operator to select product weight by changing the mold die depth (thickness) up to 1 1/4" (32 mm).

OPTIONAL

- Auto – feed patty paper attachment
- Paper sizes : accepts up to 5 1/2" (135mm) square paper or the smaller 114mm, one package includes 13.500 sheets
- Longer Conveyor Belt Assembly 35 3/8" (898.5 mm)
- Foot switch – start/stops former and conveyor
- Support table with wheels

EQUIPO ESTÁNDAR

- Máquina básica y de tamaño compacto
- Velocidad fija
- Alta productividad: hasta 1.560 ciclos por hora
- Motor de ½ HP (0,37 kW) para operación de una sola velocidad
- Paleta de alimentación de acero inoxidable
- Limpiador manual de alambre para tambor
- Cinta transportadora estándar de 15 3/8" (390,5 mm)
- Capacidad de la tolva: 4,2 galones – 16 litros (aproximadamente 22 libras)
- No se requieren herramientas de desmontaje específicas, fácil limpieza
- Certificaciones: N.S.F., E.T.L.

DIFERENTES FORMAS DE TAMBOR DISPONIBLES

(no incluidas en el equipo estándar):

- Formas redondas estándar de diferentes diámetros: diámetro máximo del producto: 5,12" (130 mm)
- Formas dobles/triples: ovaladas, rectangulares y cuadradas
- Formas especiales como: pescado, chuleta, corazón, nuggets de pollo, chuleta de cerdo, etc.

El molde en el tambor permite al operador seleccionar el peso del producto modificando la profundidad (espesor) del molde hasta 1 1/4" (32 mm)


OPCIONAL

- Accesorio de alimentación automática de papel para hamburguesas
- Tamaños de papel: Acepta papel cuadrado de hasta 135 mm (5 1/2") o el más pequeño de 114 mm; un paquete incluye 13.500 hojas
- Conjunto de cinta transportadora más larga: 898,5 mm (35 3/8")
- Interruptor de pedal: inicia/detiene la formadora y el transportador
- Mesa de apoyo con ruedas



F 2000 PLUS B

Patty former machine / Formadora de alimentos/hamburguesas

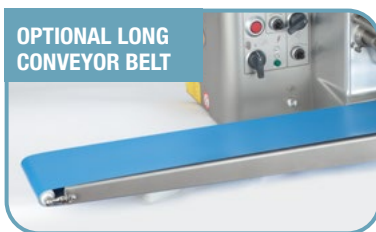

STANDARD EQUIPMENT

- Heavy – duty machine , designed for production of a wide variety of meat and food products
- Compact, reliable and versatile has a small foot print
- Variable speed – drum & conveyor synchronized
- High productivity : can deliver up to 3,600 cycles per hour
- 1 HP (.75 Kw), stainless Steel Feed Paddle
- Manual Wire Cleaner for drum
- Standard conveyor belt 15 ³/₈ " (390.5 mm)
- Hopper capacity – 25 Liters (Approximately 35 pounds.)
- Foot switch – start/stops former and conveyor
- Cleaning Tilt Stand
- No specific dismantling tools, ease of cleaning
- Certifications: N.S.F., E.T.L.

DIFFERENT DRUM SHAPES AVAILABLE

(not included in the standard equipment):

- Standard round shapes of different diameters – maximum product diameter of the 5.12" (130mm)
- Double/triple shapes as oval, rectangular , square
- Special shapes such as : fish, cutlet, heart, chicken nuggets, tree, pork chop , etc

The mold die in the drum allows the operator to select product weights by changing the mold die depth (thickness) up to 1¼" (32 mm).

OPTIONAL

- Auto – feed patty paper attachment
- Paper sizes : accepts up to 5½" (135mm) square paper or the smaller 114mm, one package includes 13.500 sheets
- Longer Conveyor Belt Assembly 35 ³/₈ " (898.5 mm)
- Extended Hopper Capacity – 40 Liters (56 lbs.)
- Pneumatic Wire Cleaner for Drum
- Support table with wheels

EQUIPO ESTÁNDAR

- Máquina de alta resistencia, diseñada para la producción de una amplia variedad de productos cárnicos y alimenticios
- Compacta, confiable y versátil, ocupa poco espacio
- Velocidad variable: tambor y transportador sincronizados
- Alta productividad: puede realizar hasta 3600 ciclos por hora
- 1 HP (0.75 Kw), paleta de alimentación de acero inoxidable
- Limpiador manual de alambre para el tambor
- Cinta transportadora estándar de 15 ³/₈ " (390.5 mm)
- Capacidad de la tolva: 25 litros (aproximadamente 35 libras)
- Interruptor de pedal: inicia/detiene la formadora y la cinta transportadora.
- Soporte de inclinación para limpieza.
- No se requieren herramientas de desmontaje específicas, fácil limpieza.
- Certificaciones: N.S.F., E.T.L.

DIFERENTES FORMAS DE TAMBOR DISPONIBLES

(no incluidas en el equipo estándar):

- Formas redondas estándar de diferentes diámetros: diámetro máximo del producto: 5,12" (130 mm)
- Formas dobles/triples: ovaladas, rectangulares y cuadradas
- Formas especiales como: pescado, chuleta, corazón, nuggets de pollo, chuleta de cerdo, etc.


El molde en el tambor permite al operador seleccionar el peso del producto modificando la profundidad (espesor) del molde hasta 1¼" (32 mm)

OPCIONAL

- Accesorio de alimentación automática de papel para hamburguesas
- Tamaños de papel: Acepta papel cuadrado de hasta 135 mm (5½") o el más pequeño de 114 mm; un paquete incluye 13.500 hojas
- Conjunto de cinta transportadora más larga: 898,5 mm (35½")
- Interruptor de pedal: inicia/detiene la formadora y el transportador
- Mesa de apoyo con ruedas

F 1000 N

DIMENSIONS | DIMENSIONES

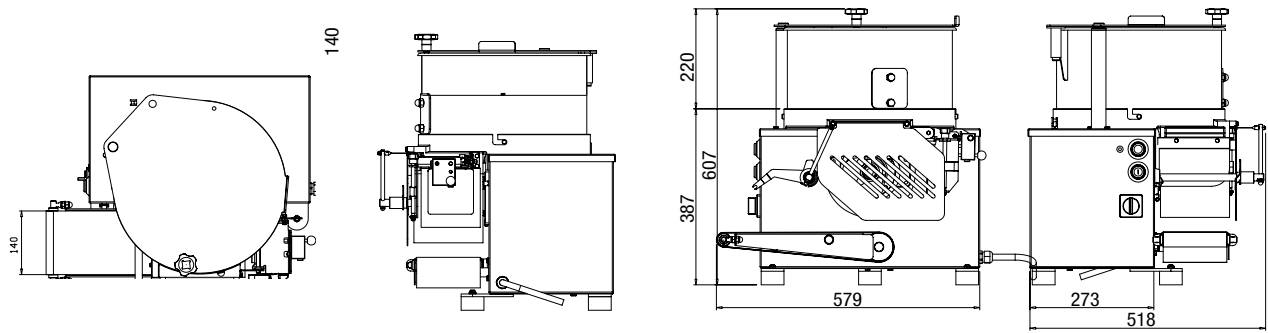


MODEL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Motor	<i>Motor</i>	HP VOLTS ½ 115 AMPS HERTZ 3.0 60 1PH – uses inverter card for 3PH motor <i>HP VOLTIOS ½ 115 AMPERIOS HERTZ 3.0 60 1PH – utiliza tarjeta inversora para motor trifásico</i>
Construction	<i>Construcción</i>	Stainless steel body, hopper, hopper cover / <i>Cuerpo, tolva y tapa de acero inoxidable</i>
Drum Mold	<i>Molde del tambor</i>	White Poly / <i>Polietileno blanco</i>
Std. Conv. Dims.	<i>Dim. estándar</i>	L22.8" (579 mm) x W/A 20.5" (519 mm) x H/AI 24" (607 mm)
Long Conv. Dims.	<i>Conv. largo</i>	L42.5" (1079 mm) x W/A 20.5" (519 mm) x H/AI 24" (607 mm)
Weight	<i>Peso</i>	126 lbs (57 kg)
Shipping Weight	<i>Peso envío</i>	168 lbs (76.2 kg)
Wood Box Dimensions	<i>Dim. caja madera</i>	L30.3" (770 mm) x W/A 27.6" (700 mm) x H/AI 29.5" (750 mm)

F 2000 PLUS B

DIMENSIONS | DIMENSIONES

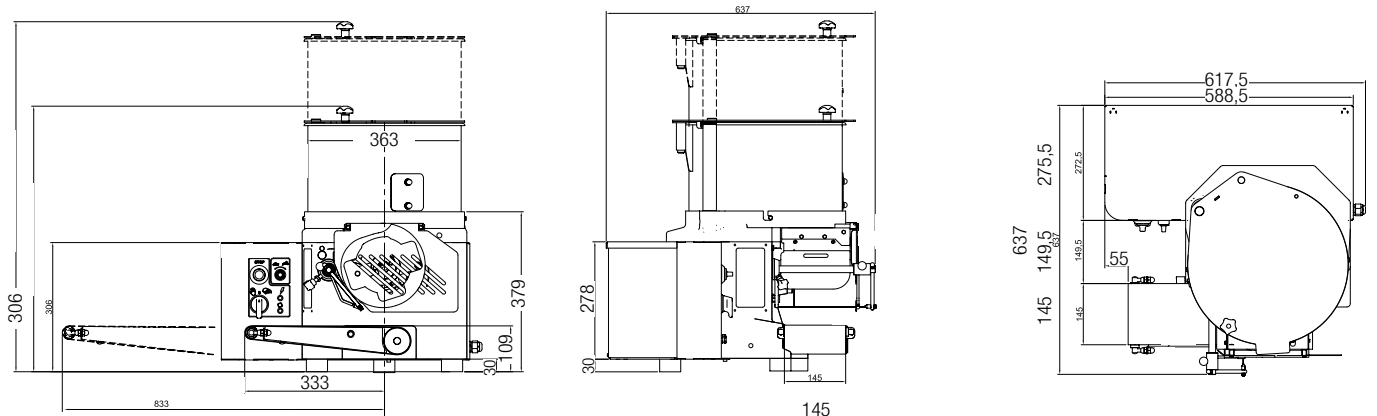

MODEL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Motor	<i>Motor</i>	1 HP (.75 kW) 115 VOLT, 60 Cy, 1 PH – uses inverter card to power 3 phase motor <i>1 HP (0,75 kW) 115 VOLTIOS, 60 Cy, monofásico; utiliza tarjeta inversora para motor trifásico</i>
Construction	<i>Construcción</i>	Stainless steel body, hopper, hopper cover / <i>Cuerpo, tolva y tapa de acero inoxidable</i>
Drum Mold	<i>Molde del tambor</i>	White Poly / <i>Polietileno blanco</i>
Std. Conv. Dims.	<i>Dim. estándar</i>	L25.6" (650 mm) x W/A 21.5" (545 mm) x H/AI 24.8" (630 mm)
Long Conv. Dims.	<i>Conv. largo</i>	L43.1" (1095 mm) x W/A 21.5" (545 mm) x H/AI 24.8" (630 mm)
Weight	<i>Peso</i>	158.7 lbs. (72 kg)
Shipping Weight	<i>Peso envío</i>	198.5 lbs. (90 kg)
Wood Box Dimensions	<i>Dim. caja madera</i>	L30.3" (770 mm) x W/A 27.6" (700 mm) x H/AI 37.8" (960 mm)



Since 1971

2308 17th Ave - Franklin Park, IL 60131
T. 847 451 9727 - abmusa@abmslicers.com
www.abmslicers.com